

Гидроцилиндр КГЦ742.100-56-500

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 119,4

тянущее – 81,9

Масса, кг – 40

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ742.100-56-500

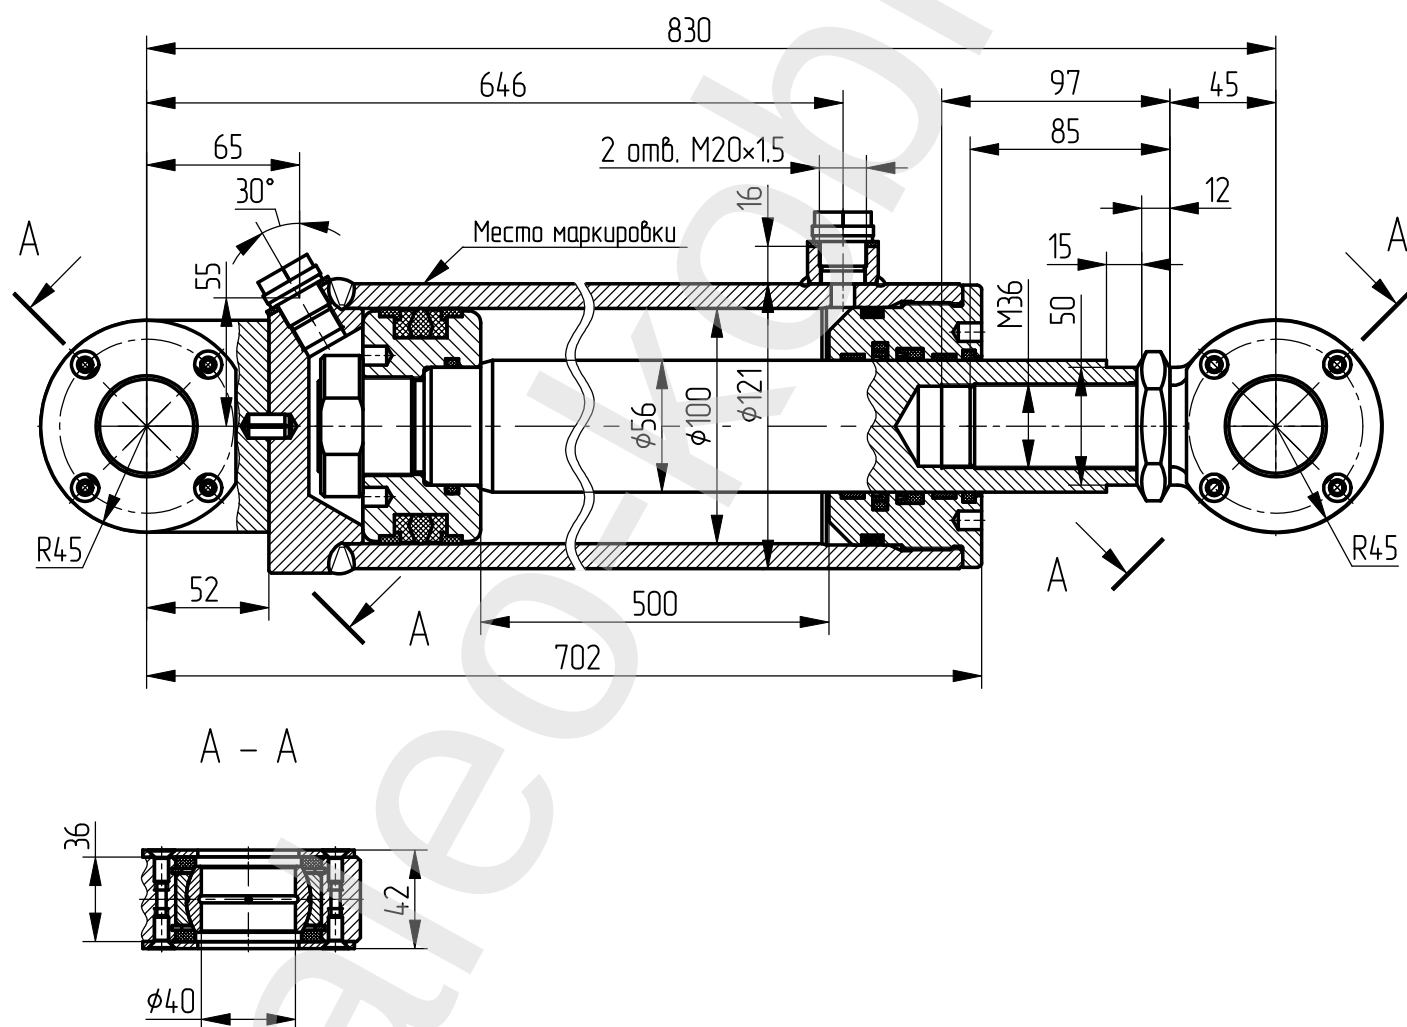

Применяемость: гидроцилиндр подъема баковых рам агрегата АДЧ