

Гидроцилиндр КГЦ757.160-80-1000

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ

Усилие на штоке, кН:


толкающее

тянущее

Macca, K2

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP"

Пример маркировки: КГЦ757.160-80-1000 ТУ, НУ, ДУ.

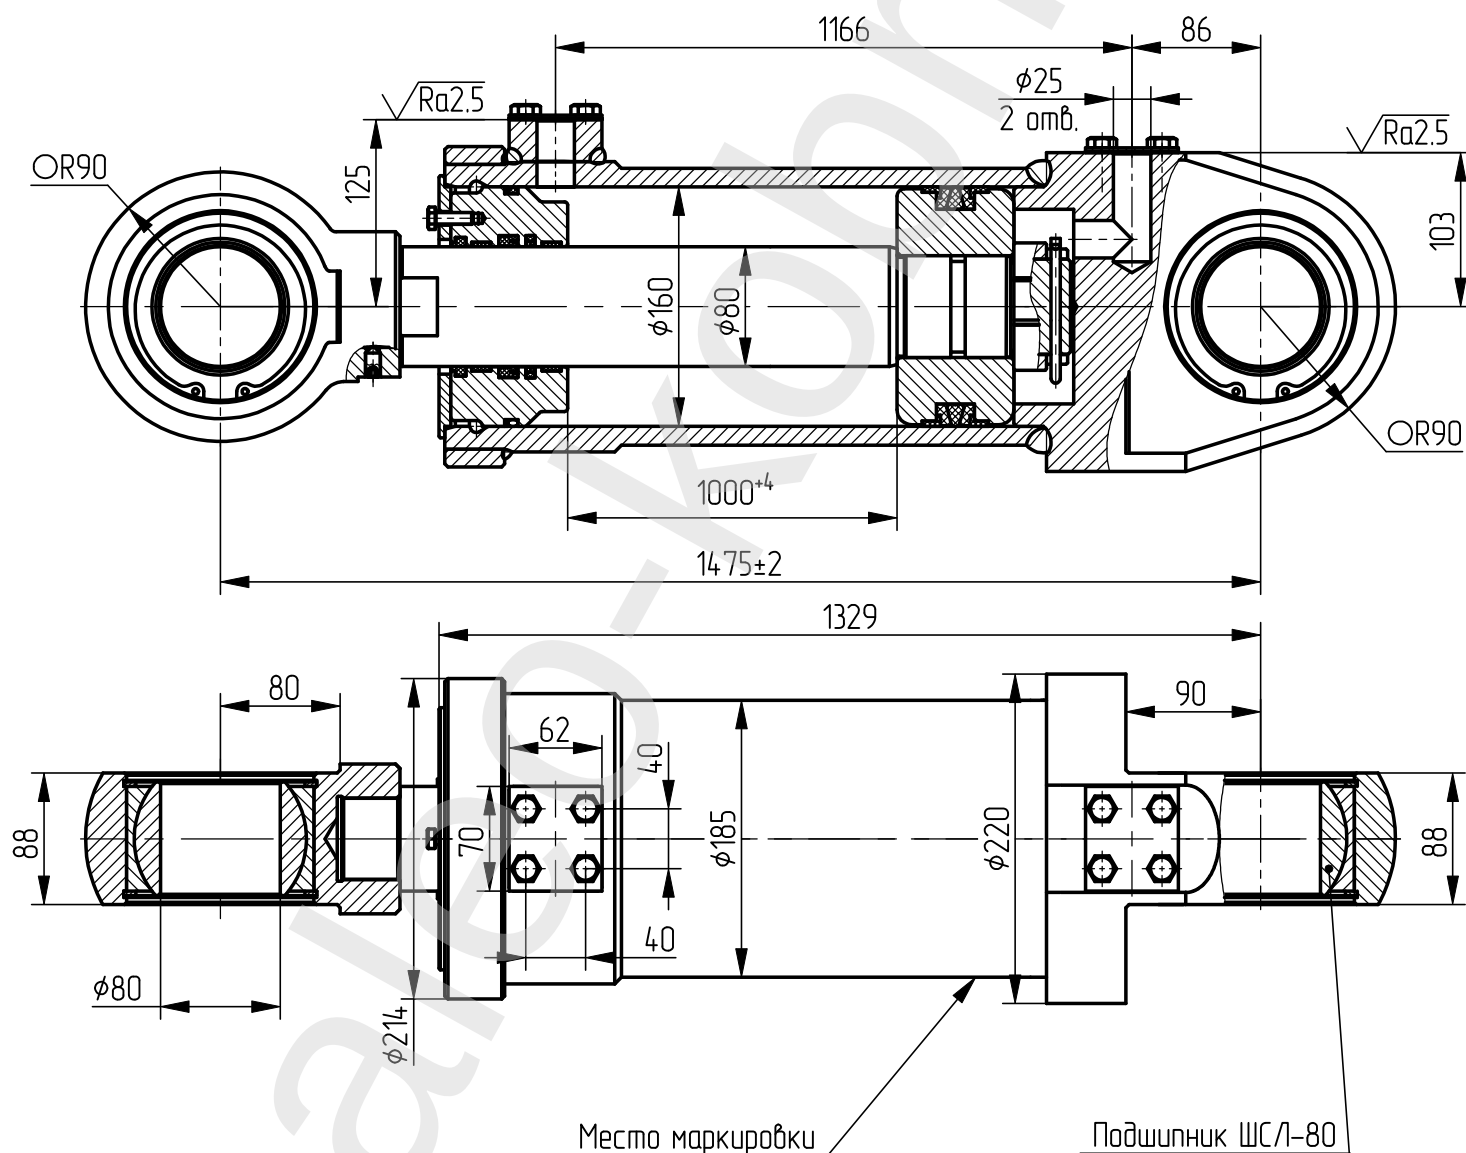

Применяемость: гидроцилиндр УДМ; ПК-6.