

Гидроцилиндр КГЦ767.110-80-2040

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 144.4

тянущее – 68.0

Масса, кг – 174

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ767.110-80-2040

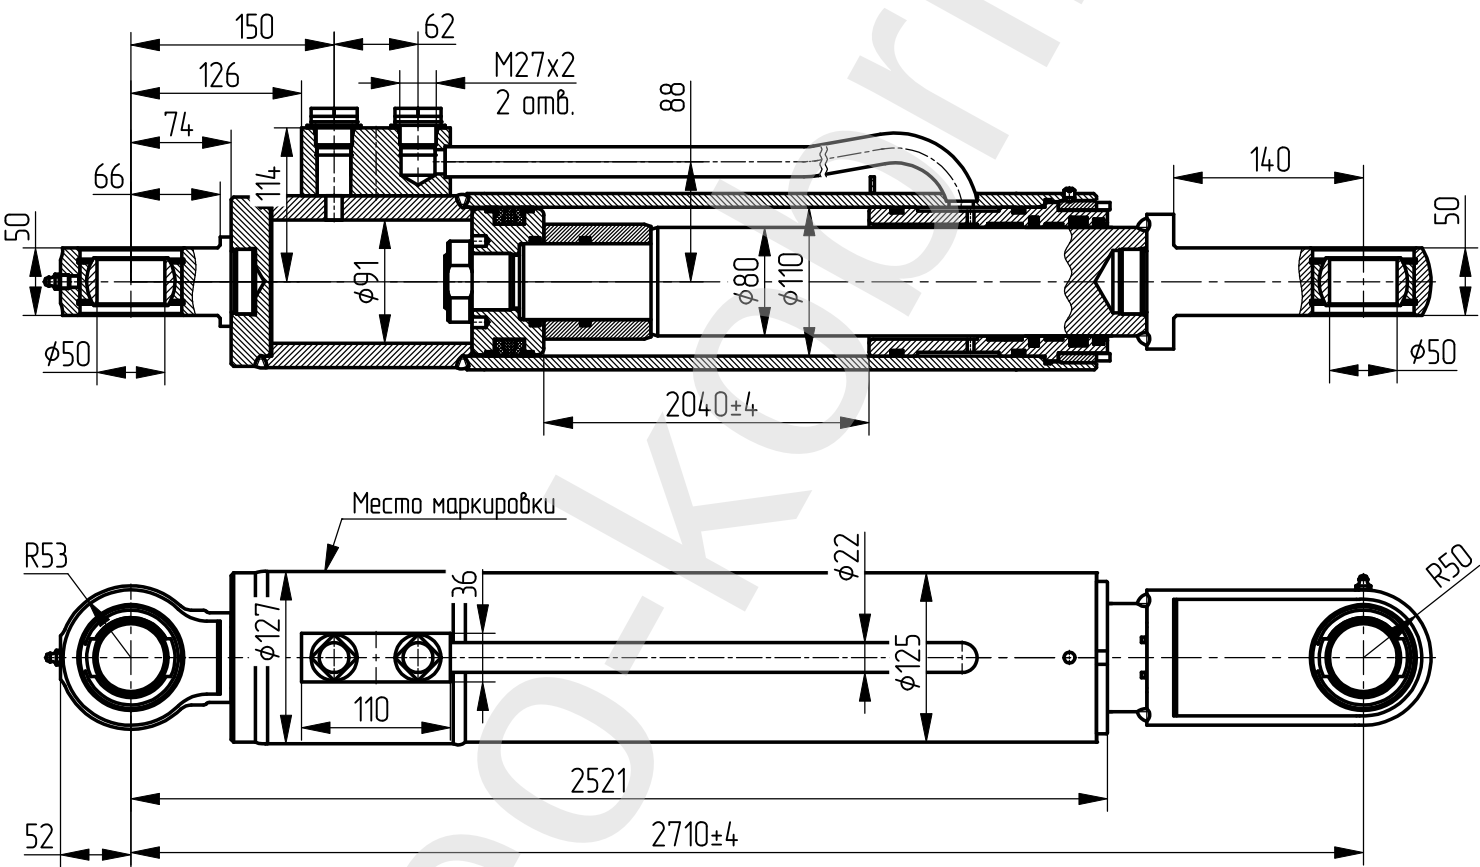

Обозначение	Примечание
КГЦ767.110-80-2040	
КГЦ767.110-80-2040Т	покрытие согласно карты окраски № 50173.00001

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова землевоза "АМКОДОР-20232".