

*Гидроциліндр КГЦ818.140-80-800*

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -233,9

тянущее -157,5

Масса, кг -134,8

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ818.140-80-800, Ту, Ну, Ду.

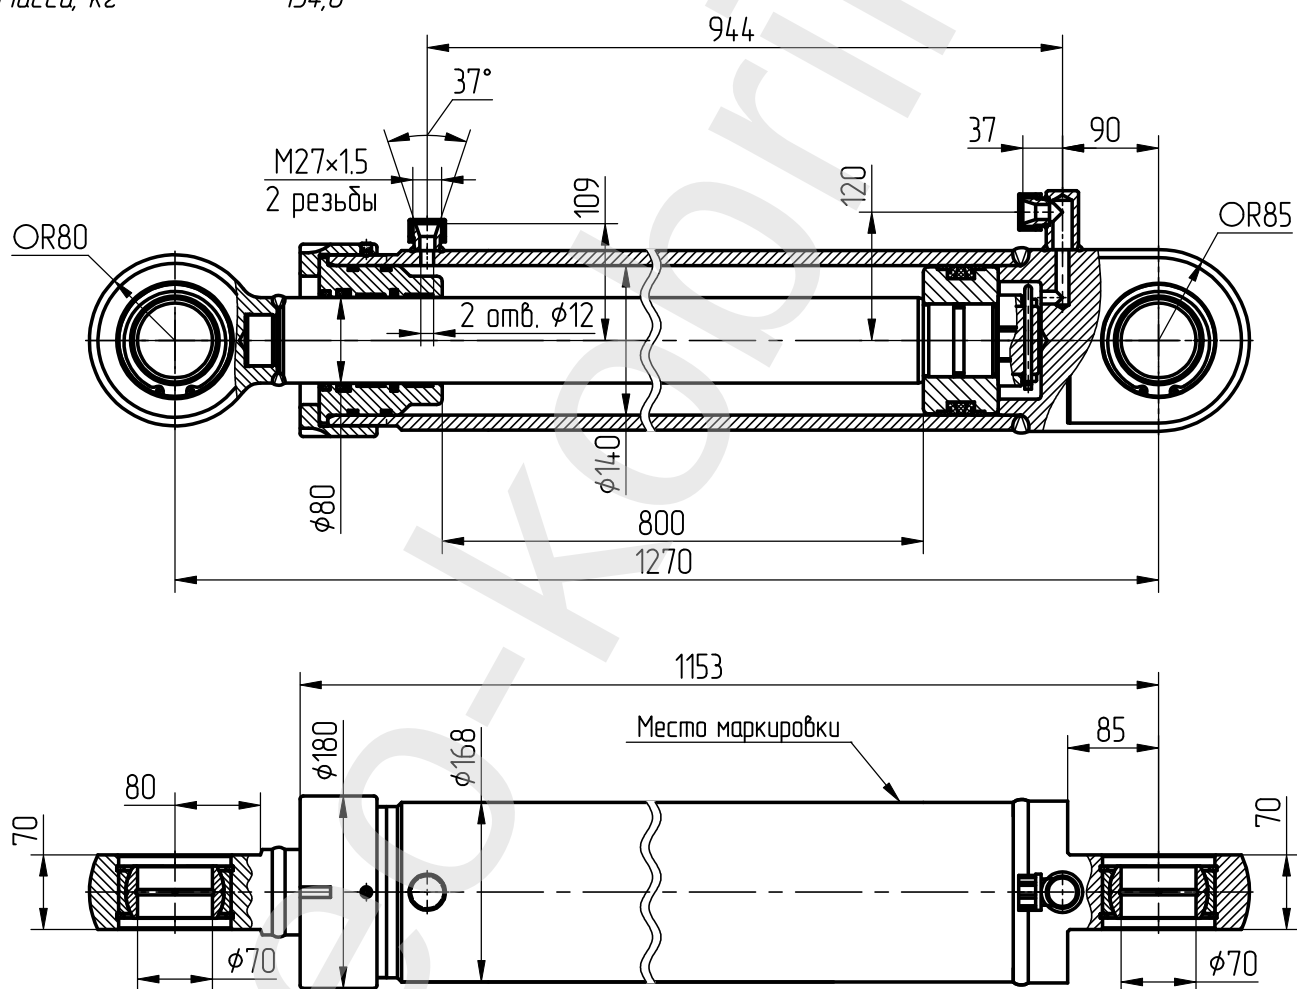

*Применяемость: гидроцилиндр стрелы погрузчика П-4/87 на базе К-700.*