

Гидроцилиндр КГЦ853.80-40-570

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -22.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -95,5

тянущее -71,6.

Масса, кг -26,4

Уплотнения по штоку фирмы: "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ853.80-40-570, Ту, Ну, Ду.

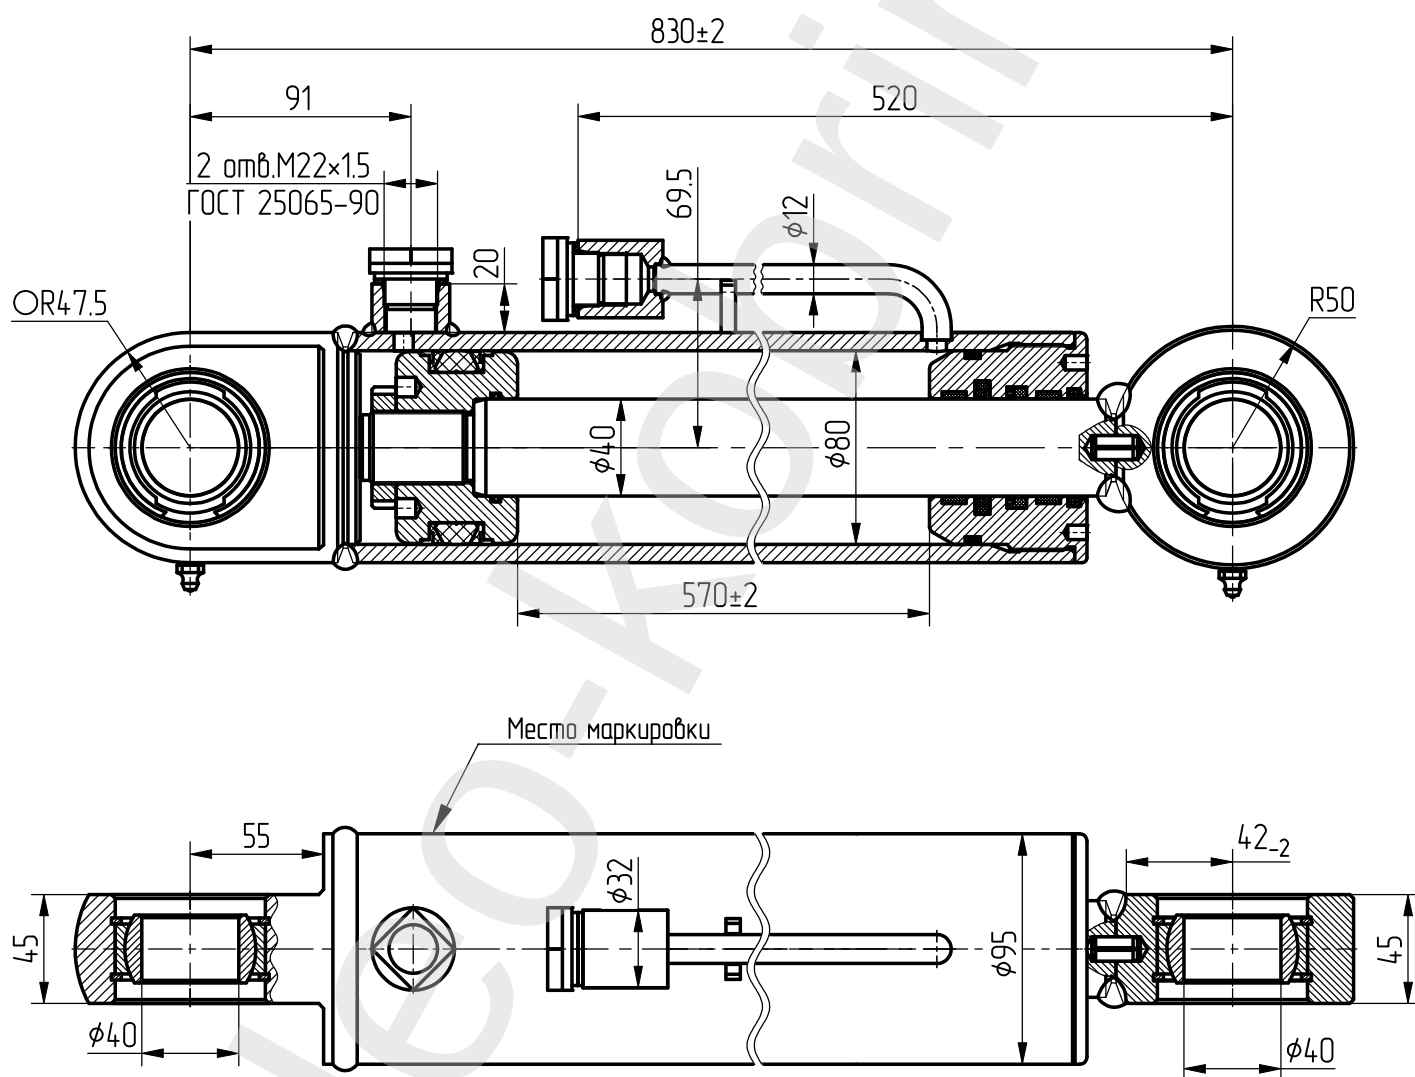

Применяемость: гидроцилиндр на V образный отвал машины 352С ОАО "Амкодор".