

Гидроцилиндр КГЦ867.110-56-230

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на плунжере, кН:


толкающее -180,6

тянущие -133,8

Масса, кг -32.2

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ867.110-56-250, Ту, Ну, I

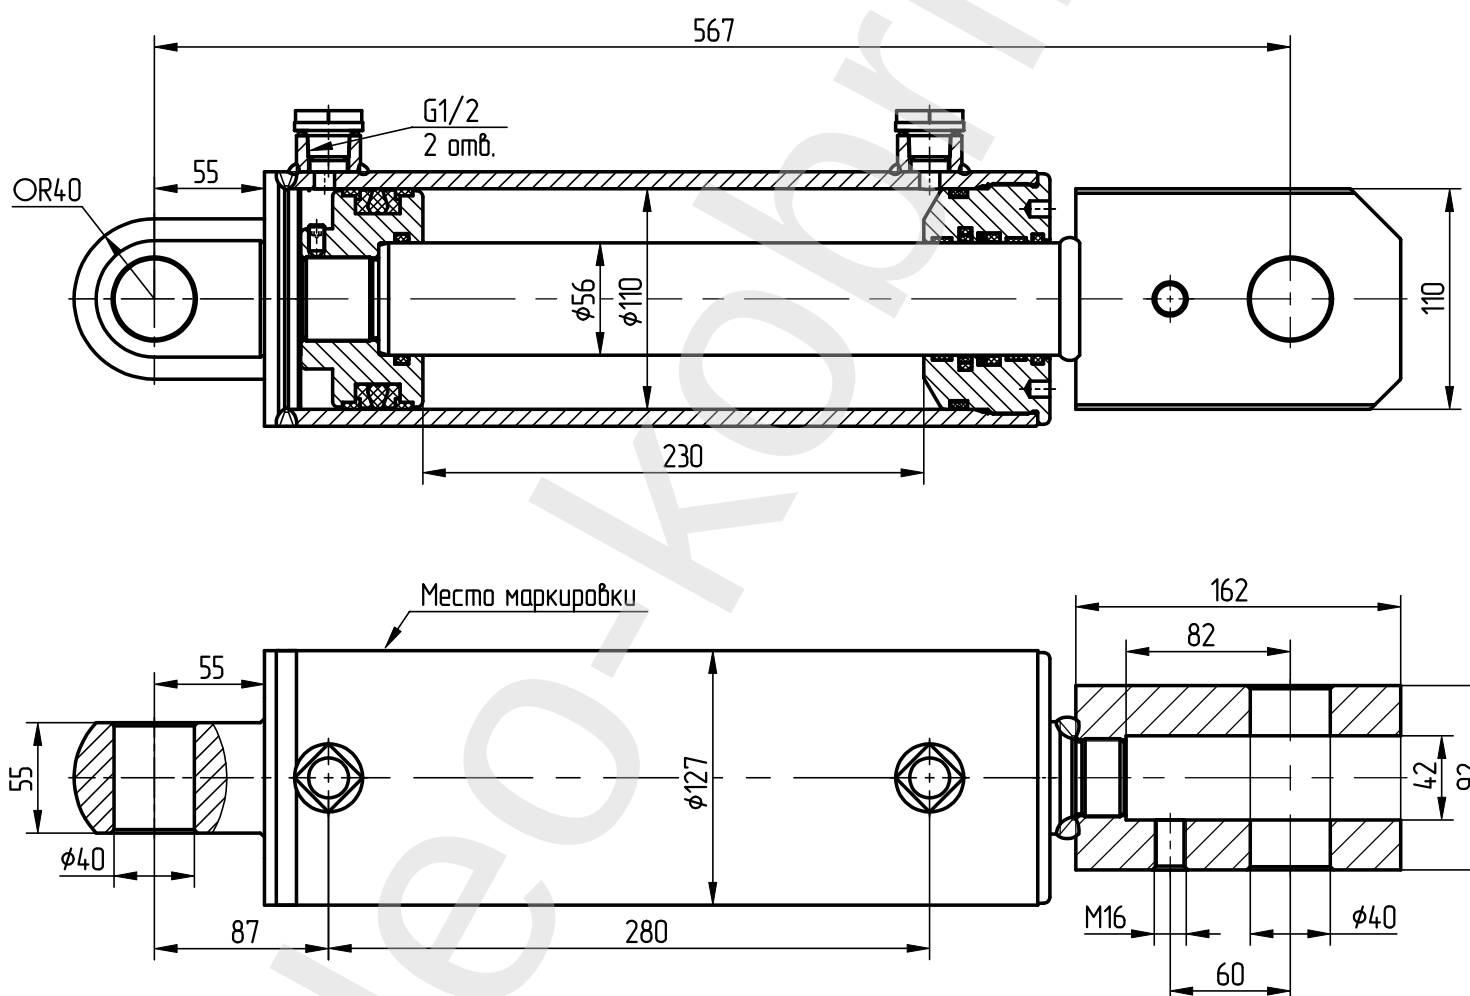

Применяемость: гидроцилиндр задней навески трактора 50300.