

Гидроцилиндр КГЦ891.100-63-385

Давление, МПа:

номинальное – 20

максимальное – 24

Усилие на штоке, кН:



толкающее – 149.2

тянущее – 89.9

Масса, кг – 40.5


Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ891.100-63-385,

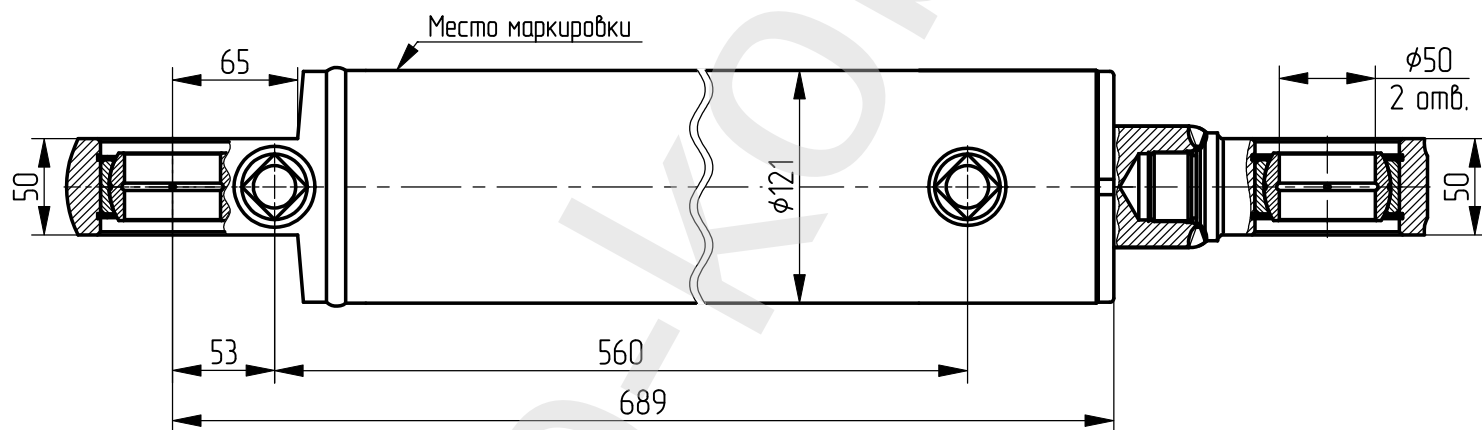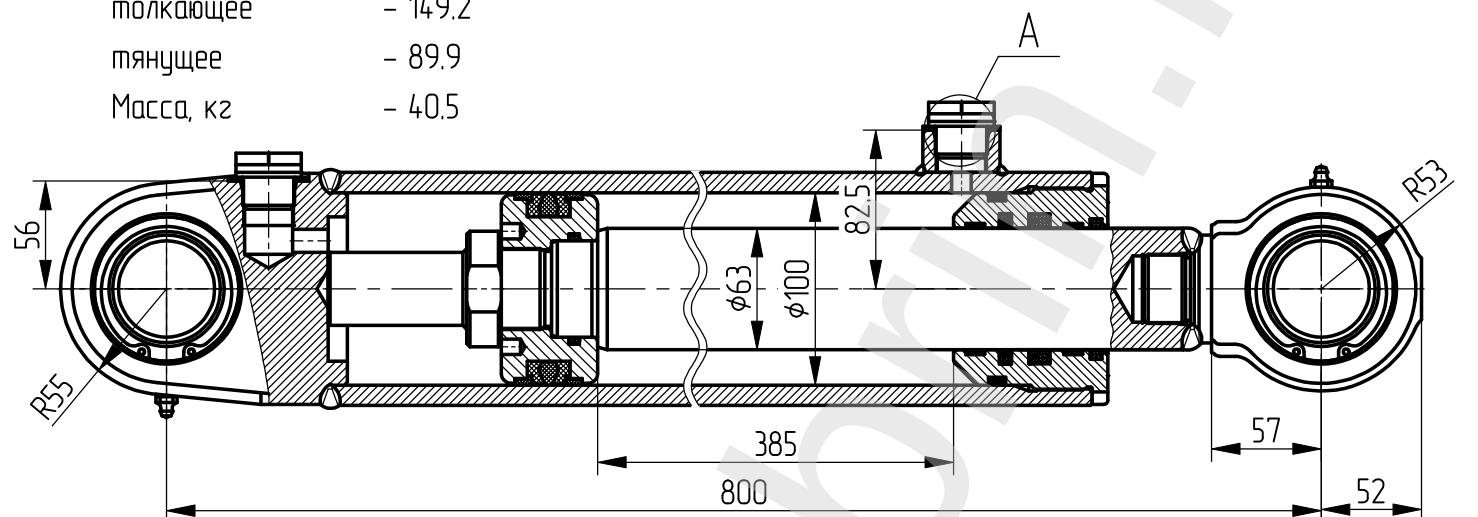

A (1:1)

90°

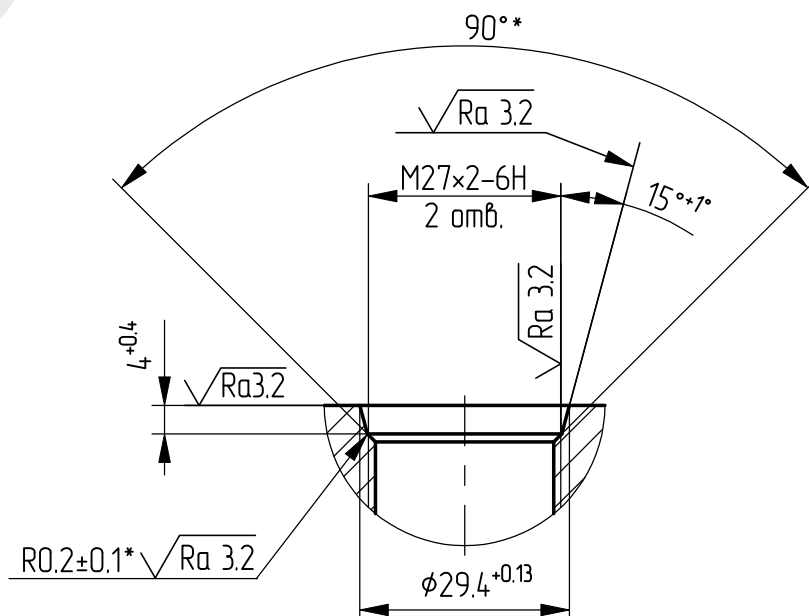

Применяемость: гидроцилиндр
выравнивания машин АМКОДОР 527.