


Гидроцилиндр КГЦ900.63-25-80

Номинальное давление, МПа	- 25
Максимальное давление, МПа	- 30
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-74,0
тянущее	-62,4
Масса, кг	-6,1

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ900.63-25-80, Тy, Нy, Дy.

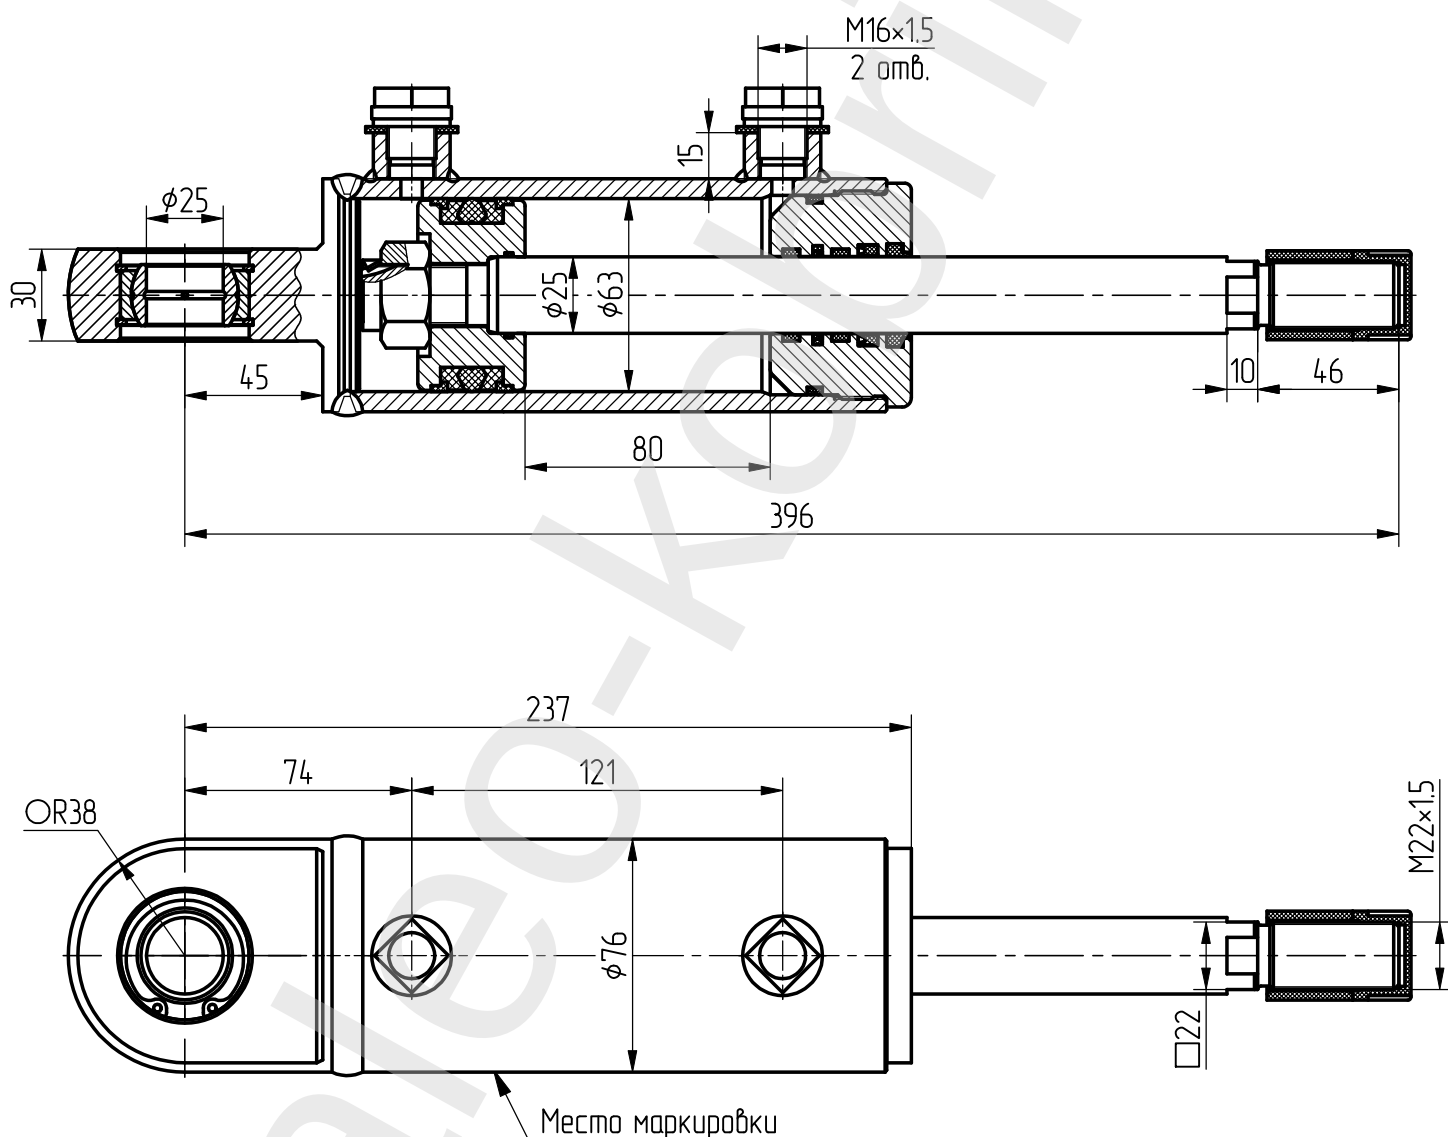

Применяемость: гидроциліндр позрұзчика E16-S33.