

Гидроцилиндр КГЦ924А.140-80-385

Номинальное давление, МПа – 25

Максимальное давление, МПа – 30

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-365,6
-----------	--------

тянущее	-246,2
---------	--------

MACCO, K2 -106,2

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ924А.140-80-385, Ту, Ну, Ду.

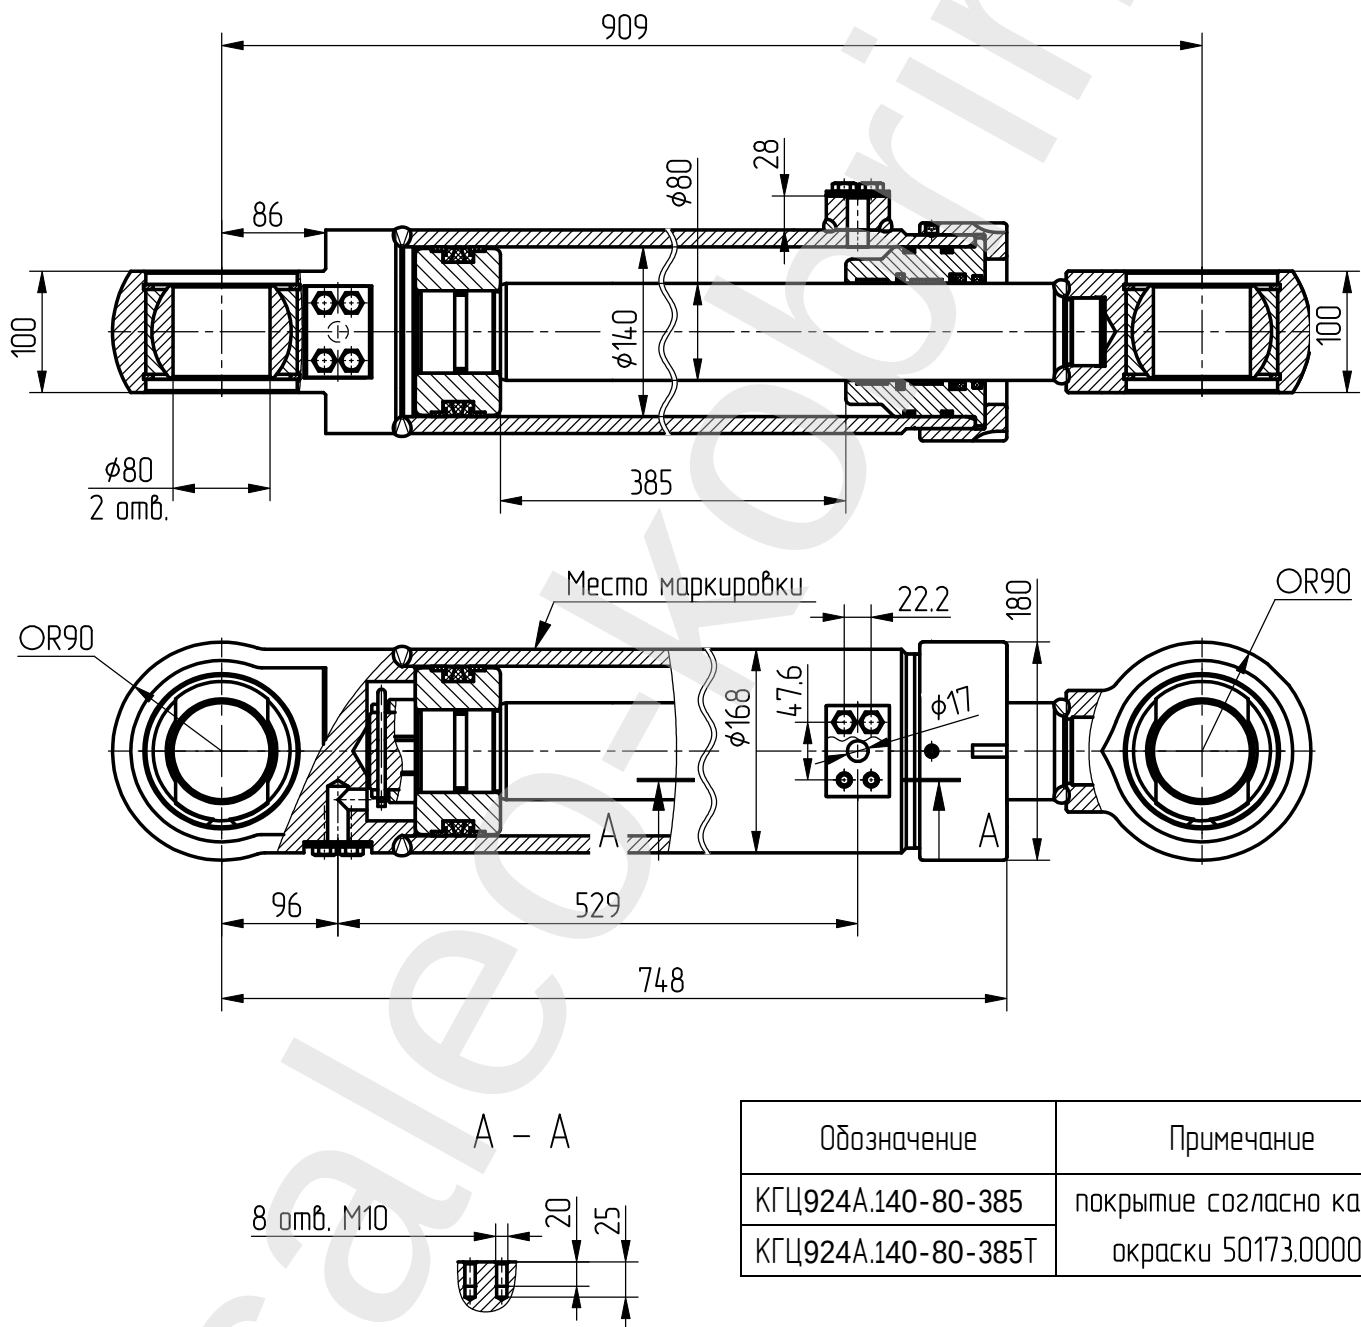

Применяемость: гидроциліндр ковша погрузчика АМК ОДОР-330В.