

Гидроцилиндр КГЦ924.140-80-385

Номинальное давление, МПа – 25

Максимальное давление, МПа – 30

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-365,6
-----------	--------

тянущее	-246,2
---------	--------

MACCA, K2 -108,1

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ924.140-80-385, Ту, Ну, Ду.

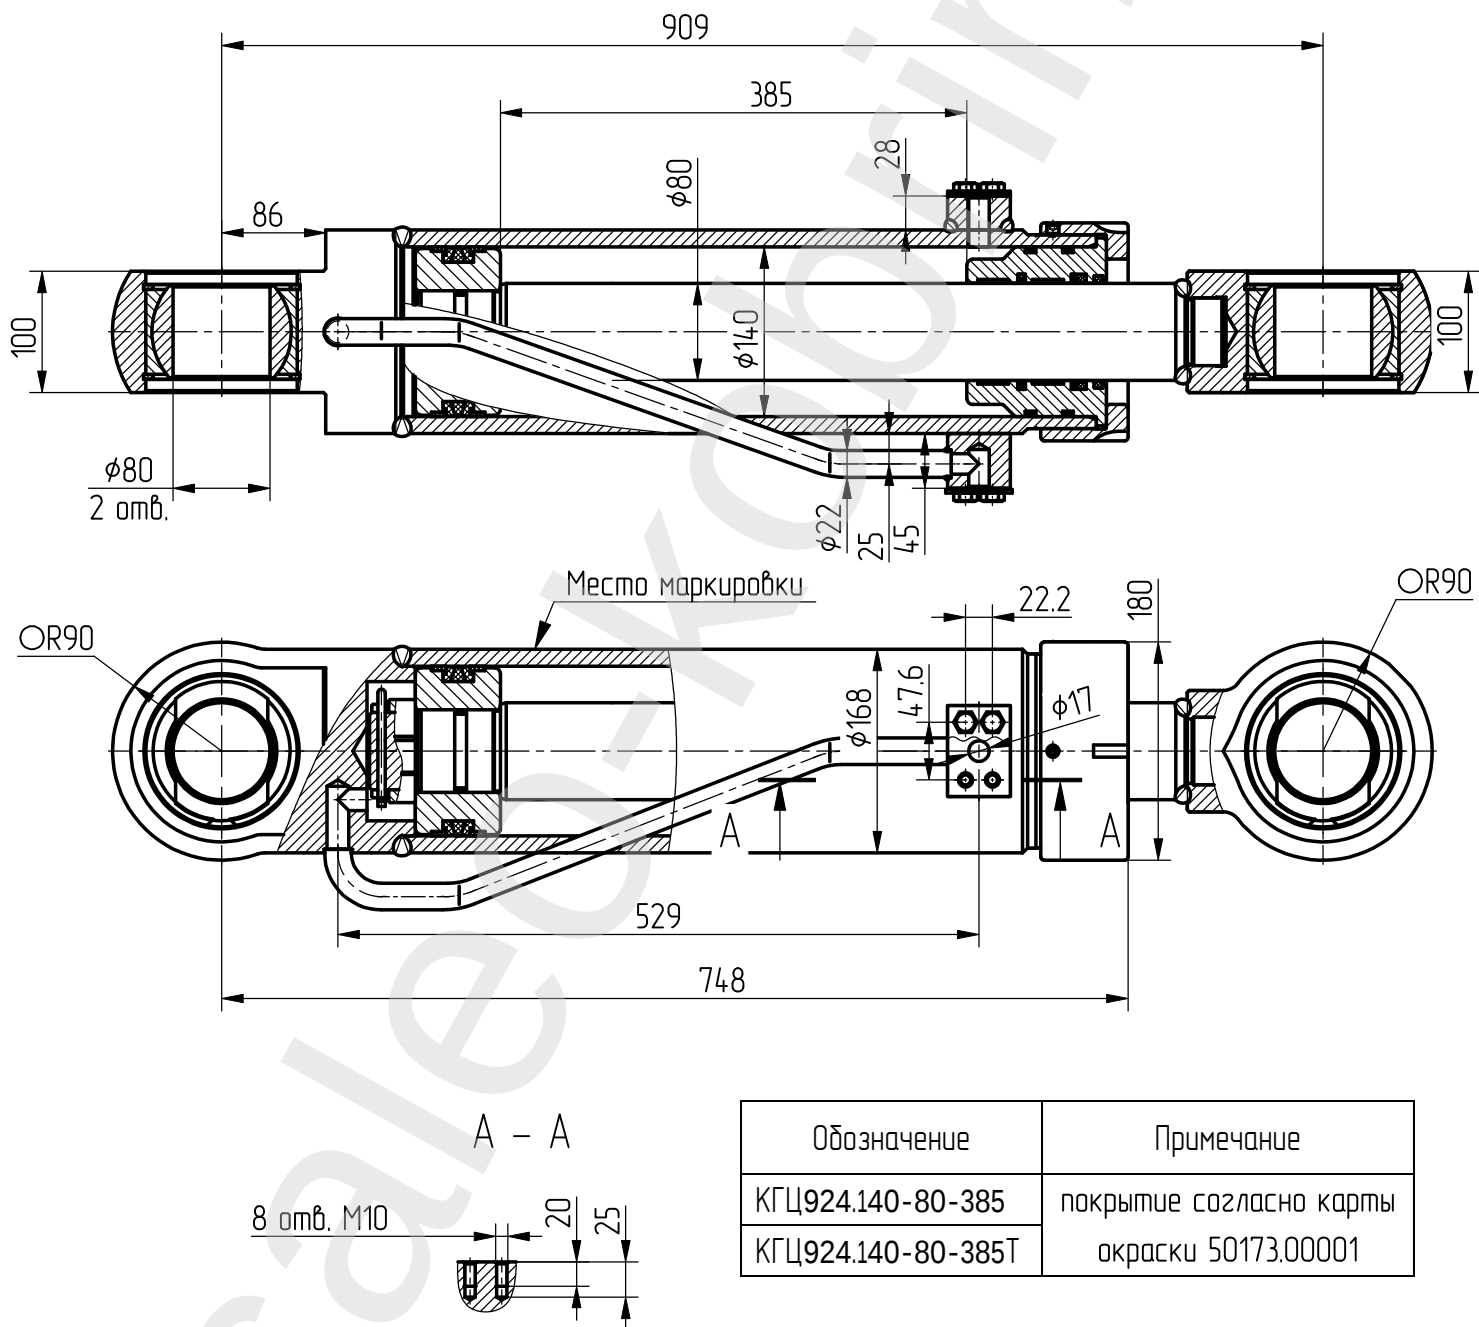

Применяемость: гидроциліндр ковша погрузчика АМКОДОР-330С2.