

Гидроцилиндр МЛ131-0401200-Б

Давление, МПа:

номинальное	-20,
-------------	------

максимальное -24.

Усилие на штоке, кН:


полкающее	-149.2,
-----------	---------

тянущее -90.

Macca, K2 -41.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы-
"Busak+Shamban".

Пример маркировки: М/131-0401200-Б, Ту, Ну, Ду.

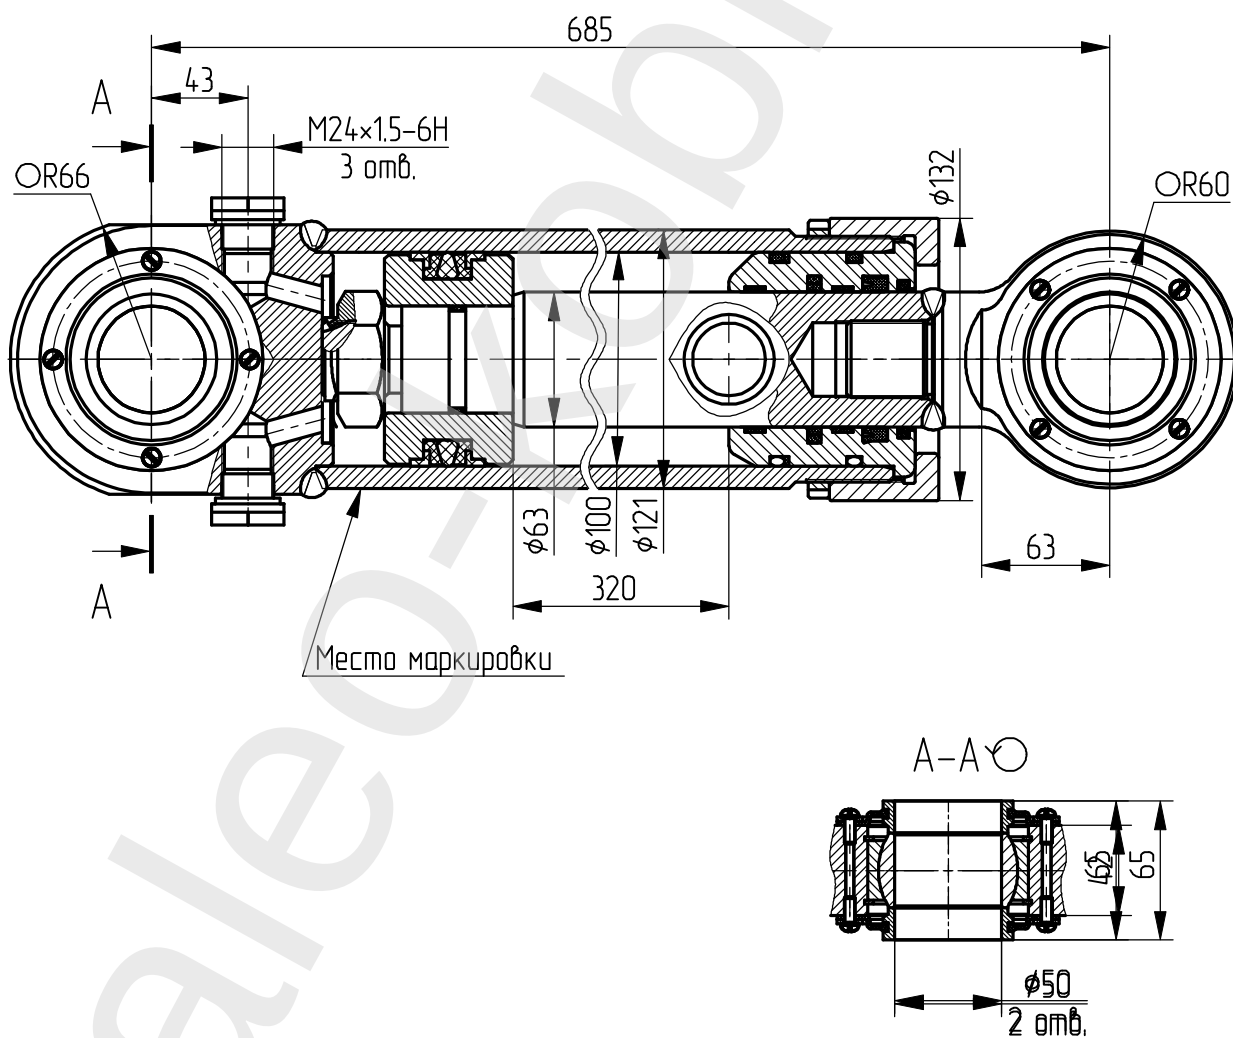

Применяемость: гидроцилиндр поворота лесной машины МЛ-131.